GT800 DOTYKOVÝ TERMINÁL

Vlastnosti

- → dotykový display 7“ IPS 1024 x 600 px
- → dotyková nebo biometrická identifikace
- → snadné nastavení grafiky pro operace
- → integrovaný snímač identifikačních médií
- → port pro druhý snímač identifikačních médií
- → 2 relé pro ovládání zámků
- → ambientní osvětlení
- → integrovaná kamera pro záznam identifikace
- → zvuková signalizace MP3
- → široké možnosti konfigurace
- → PoE napájení (nebo 12 V)
- → Připojení LAN/WiFi
- → on-line provoz a off-line paměť pro data

GT800FX

GT800X

Komfortní terminál s dotykovým displayem ■ přehledné zobrazení a rychlé ovládání především pro evidenci docházky ■ Uživatelské nastavení veškerého zobrazení na displayi ■ Snadno nastavitelné zvuky, barvy a grafické symboly tlačítek pro rychlou a přehlednou volbu operací ■ Práce on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při ztrátě spojení ■ Zobrazení libovolných časových složek docházky ■ Informace o přítomnosti osob historie čipování

Objednací kód	Popis
GT800X	dotykový terminál bezkontaktní duální EMmarin + MIFARE, připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT800FX*	dotykový terminál biometrický (500 šablon) + RFID (EMmarin + MIFARE) připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT800FX3K*	dotykový biometrický terminál (3000 šablon) + RFID (EMmarin + MIFARE) připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT800FX5K*	dotykový biometrický terminál (5000 šablon) + RFID (EMmarin + MIFARE) připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT800FX10K*	dotykový biometrický terminál (10000 šablon) + RFID (EMmarin + MIFARE) připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT800W	dotykový terminál pro připojení libovolné čtečky WIEGAND, připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V (nelze PoE)
GT-FOTO	licence pro využití kamery terminálu a ukládání fotografií do záznamu docházky, fotografii se zobrazí společně se záznamem evidence docházky/přístupu

*U biometrické identifikace musí obsahovat modul FINGER pro práci s biometrickými šablonami otisků prstů.

ACS® LINE ŘÍDÍCÍ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.: +420 573 394 894 | e-mail: obchod@estelar.cz | www.estelar.cz
www.acsline.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

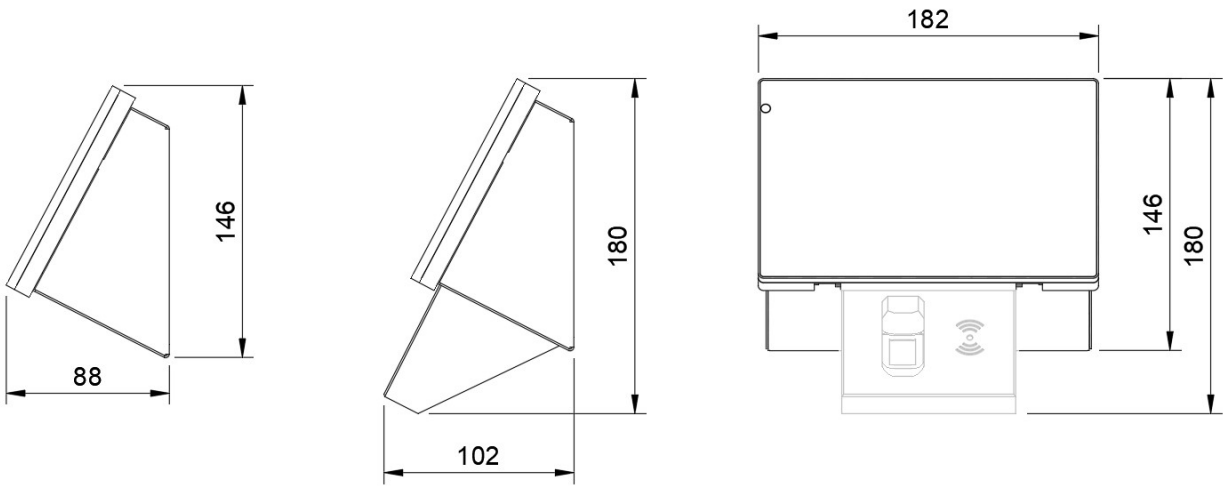

Typové označení	GT800X	GT800FX
Napájeci napětí	DC 10 – 15V (12 V adaptér je součástí dodávky) nebo 48V PoE (IEEE802.3af)	
Vstupní proud	min. 500mA, max. 650mA (@12V DC) při maximálním jasu displaye	min. 550mA, max. 700mA (@12V DC) při maximálním jasu displaye
Typ ID média	EM40xx, EM41xx (125kHz), MIFARE/DESFire (13,56 MHz) nebo podle čteky s připojením WIEGAND (provedení GT800W)	Otisk prstu (optický snímač 500 dpi @ 8 bit/pixel 14 x 22 mm) EM40xx, EM41xx (125kHz), MIFARE/DESFire (13,56 MHz)
Kapacita otisků		500 nebo 3000 (provedení 3K)
Kapacita paměti ID	10 000 (nebo až max. 100 000)	
Historie událostí	30 000 (nebo až max. 100 000) záznamů	
Rozměry (v x š x h)	182x90x150 mm	182x100x190 mm
Váha	800g	923g
Krytí	IP 40	
Pracovní teplota	10 °C až +40 °C	
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C	
Display	7“ IPS 1024 x 600 (kontrast 350:1) kapacitní skleněný dotykový panel	
Konektivita	ETHERNET / WiFi 802,11b/g/n	
CPU	Octa-core Cotrex-A7, 1,2GHz	
Paměť	2 GB RAM, 8GB FLASH	
Kamera	Integrovaná 0,3 MP	
Počet výstupů/vstupů	2/2	
Externí snímač	ANO (EDK4x, EDK2F, nebo druhá čtečka s připojením WIEGAND)	
Tamper kontakt	NE	
Montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body)	

ACS® LINE ŘÍDÍCÍ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.: +420 573 394 894 | e-mail: obchod@estelar.cz | www.estelar.cz
www.acsline.cz