




Nový typ stolní čtečky (personifikátor) pro RFID média 13,56 MHz. ■ Umožňuje trvalé umístění karty MIFARE/DESFire/NFC/Virtual pro přihlášení uživatele a jeho okamžité odhlášení při odebrání karty. ■ Lze používat jako běžnou čtečku médií, ale důležitou vlastností RH5MC je detekce karty v dosahu čtečky a reakce na její odejmutí. ■ Nastavitelná barva světelné signalizace a zvukového potvrzení. ■ Široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat.

■ Součástí dodávky čtečky RH5MC je zdarma ke stažení software RDX, který umožní snadné přihlašování/odhlásování uživatelů do libovolných aplikací či webů. ■ Pro vývojové partnery poskytujeme API rozhraní pro integraci čtečky do vlastního řešení. Více informací na www.prihlasenikartou.cz. ■ Snadné připojení pomocí USB portu do počítače. ■ Při instalaci čtečky si operační systém Windows 10/11 stáhne potřebné ovladače automaticky, pro starší systémy použijte Stažení USB driveru pro systém Windows

Objednací kód	Popis
RH5MC	Stolní čtečka (pokladačka) MIFARE/NFC/Virtual (13,56 MHz), s kabelem USB-A 100 cm
RH5MC_50	Stolní čtečka (pokladačka) MIFARE/NFC/Virtual (13,56 MHz), s kabelem USB-A 50 cm
RH5MC_180	Stolní čtečka (pokladačka) MIFARE/NFC/Virtual (13,56 MHz), s kabelem USB-A 180 cm



TECHNICKÉ ÚDAJE

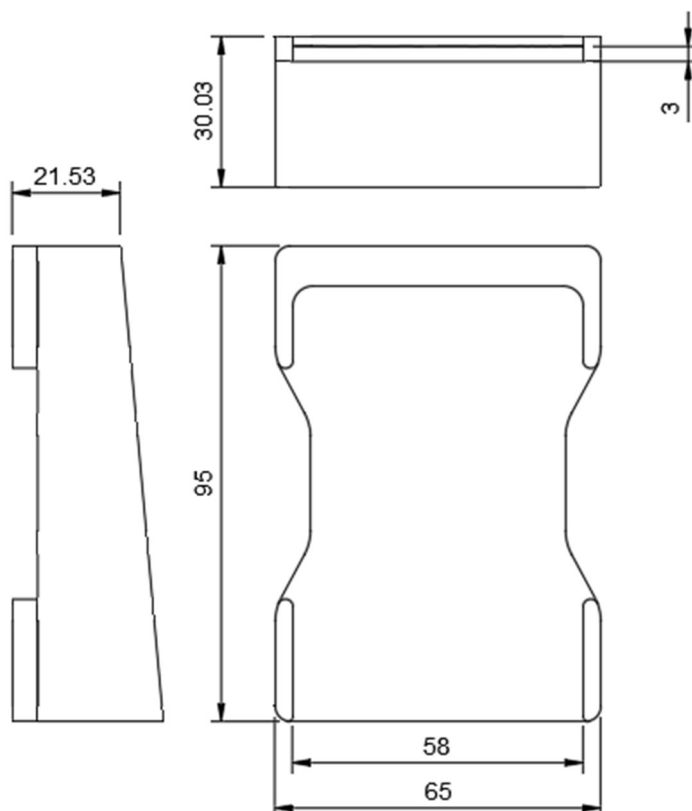

Typové označení	RH5MC	RH5MC_50	RH5MC_180
Napájecí napětí	USB (5V)	USB (5V)	USB (5V)
Vstupní proud	max. 150 mA (typicky 100 mA)	max. 150 mA (typicky 100 mA)	max. 150 mA (typicky 100 mA)
Rozměry (v x š x h)	95 x 65 x 30 mm	95 x 65 x 30 mm	95 x 65 x 30 mm
Délka kabelu	100 cm (pevný USB-A)	50 cm (pevný USB-A)	180 cm (pevný USB-A)
Krytí	IP 40	IP 40	IP 40
Váha	110g	110g	110g
Pracovní teplota	0 °C až +65 °C	0 °C až +65 °C	0 °C až +65 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C
Vlhkost (nekondenzující)	80%	80%	80%