



RT320B



RT320D

Vlastnosti


- display 160x32px LCD
bílé podsvícení
- výpis informací o odpracované době 2 údaje (nastavitelné, např.: saldo, přesčas...)
- membránová klávesnice
4x4 tlačítka pro přímou volbu
- uživatelsky vyměnitelné popisky
- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- možnost zadání PIN kódu
- akustická signalizace
- 2x relé pro ovládání zámků
- 1x vstup pro dveřní kontakt
- 1x vstup pro odchodové tlačítko
- 99.000 záznamů off-line paměť událostí

Inovovaný moderní terminál pro evidenci docházky a kontrolu přístupu je opatřen grafickým displayem pro lepší přehlednost a zobrazení více informací současně ■ Větší písmo pro lepší čitelnost nebo až tři řádky informací. ■ Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou volbu přerušení pracovní doby ■ Terminál pracuje dle provedení s čipy DALLAS nebo s různými bezkontaktními médii ■ Na display je možno zobrazit informace o odpracované době ■ Terminál obsahuje relé pro ovládání zámků a vstupy pro dveřní kontakt a odchodové tlačítko ■ Integrované ETHERNET rozhraní podporuje připojení do LAN 10/100/10000 ■ Kompatibilní s původními driverly RT300.

Objednací kód	Popis
RT320D	docházkový terminál kontaktní DALLAS, LAN rozhraní
RT320B	docházkový terminál bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní
RT320W	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, WIEGAND, LAN rozhraní



TECHNICKÉ ÚDAJE

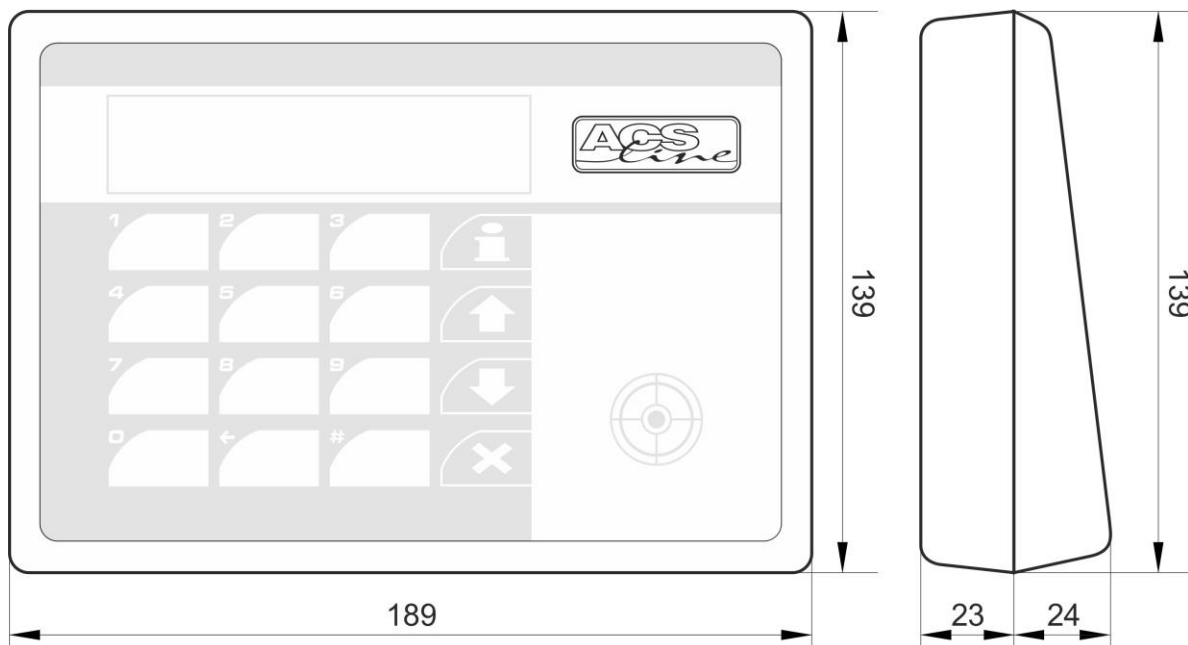

Typové označení	RT320D	RT320B	RT320W
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)
Vstupní proud s podsvícením displaye	100 mA (@12V DC) +přídavná čtečka	120 mA (@12V DC) + přídavná čtečka	100 mA (@12V DC) + přídavná čtečka
Externí snímače	1x EDK2, EDK4	1x EDK2B, EDK4B	1x čtečka WIEGAND
Rozměry (v x š x h)	139 x 189 x 47 mm		
Krytí	IP 40		
Váha	400 g		
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C		
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C		
Výstupy	2x přepínací relé, max. 30V / 2A data výstup pro EZS s přídavným modulem OEZS1		
Doba otevření zámků	max. 99 s		
Vstupy	2x galvanicky oddělený, aktivace napětím 0V DC		
Tamper	NE		
Komunikační rozhraní	ETHERNET 10/100/1000Mb		
Kapacita paměti karet	2500 (max. 5000)		
Historie událostí	Až 10 000 záznamů		
Počet časových zón	max. 500		
Typ média	DS1990A	EM40xx, EM41xx (125kHz)	dle typu čtečky
Kódování diakritiky	WIN1250		
Montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body) držák součástí		

Příslušenství:

pro venkovní použití lze přiblížit kryt proti dešti nebo antivandal skříňku se zámkem, obojí v provedení nerez.